

Маечка из тесьмы

Размер: 44.

Вам потребуется: 200 г меланжевой пряжи "MAXI" (100% хлопка, 565 м/100 г) светло-зеленых оттенков; 200 г пряжи "SUMMER" (70% хлопка, 30% вискозы, 400 м/100 г) светло-зеленого цвета; крючок № 2.

Основные узоры: "сетка" по схеме 1 - для верха переда и спинки; тесьма по схеме 2 - для низа изделия и ворота.

Выполнение. Вязать пряжей в две нити (1 нить пряжи "MAXI" + 1 нить пряжи "SUMMER").

Спинка: связать цепочку из 123 в. п. (40 рапортов) и вязать основным узором по схеме 1, прибавив с обеих сторон через 8 см от наборного края по 1 рап.

для расширения клинни груди.

На высоте 14 см от начала работы для пройм с обеих сторон сократить 1 раз 4 рап. и в каждом 2-ом р. 2 раза по 1 рап.

Через 11 см от пройм выполнить сокращения для выреза горловины следующим образом - оставить центральные 14 рап. и по обе стороны от них оставлять в каждом 2-ом р. 5 раз по 1 рап.

На высоте 18 см от пройм работу закончить.

Перед: вязать аналогично спинке.

Внимание! Низ изделия выполнен как элемент из тесьмы.

Для этого по схеме 2 вязать тесьму, соединяя ее в процессе вязания столбиками с накидами (см. ниже Методы соединения тесьмы).

Связать 8 круглых элементов по схеме 3 (2 элемента - для низа переда, 6 элементов - для ворота).

Вязать 2 круглых элемента в деталь низа изделия впереди, а 6 круглых элементов соединить в кольцо и пришить к вырезу горловины - см. фото.

Сборка: выполнить плечевые и боковые швы. Пришить низ изделия, наложив его поверх основной детали.

Обвязать проймы и горловину 1-им р. ст. б/н.

Отпарить изделие с изнаночной стороны через влажную ткань.

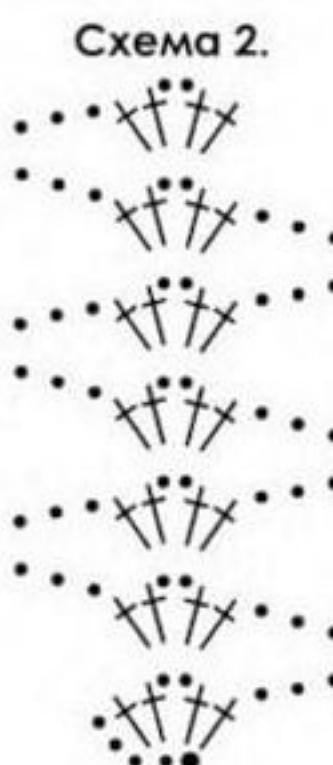


Схема 1. Сетка.

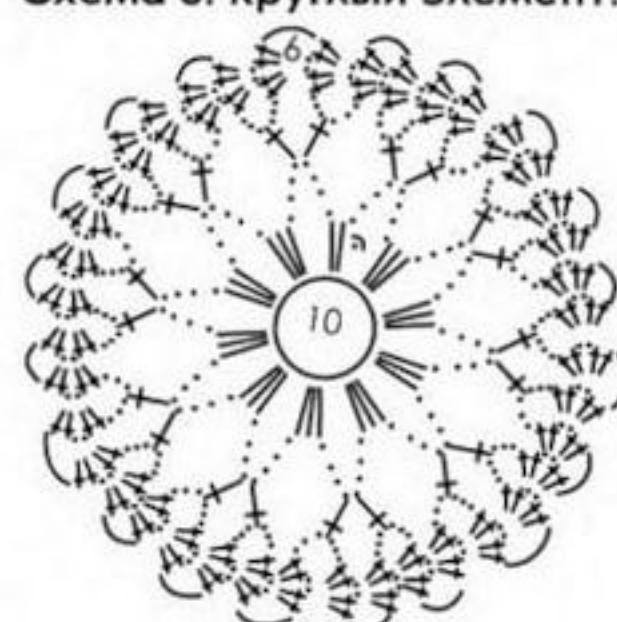


Схема 2.

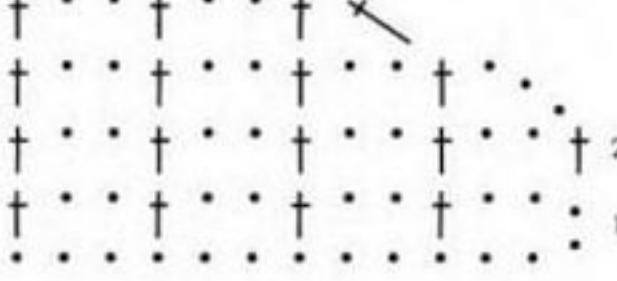



Схема 3. Круглый элемент.

← - направление вязания


↑ - сокращение по пройме и вырезу горловины

Методы соединения тесьмы.


а)

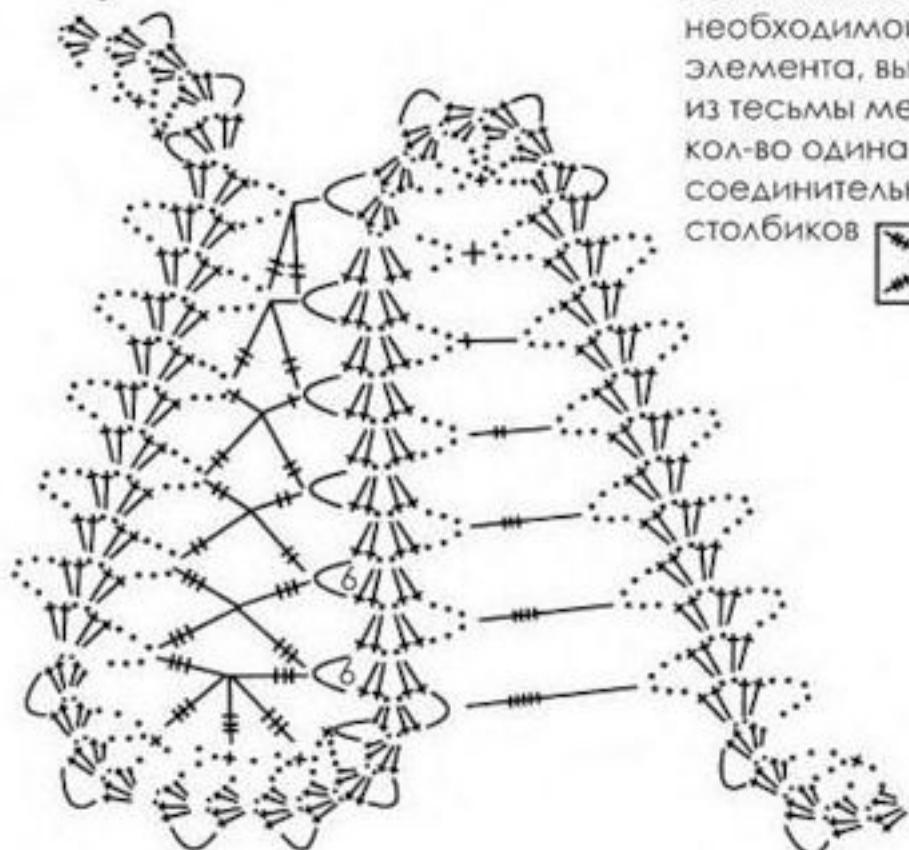

в зависимости от необходимой высоты элемента, выполненного из тесьмы меняется кол-во одинаковых соединительных столбиков




б)

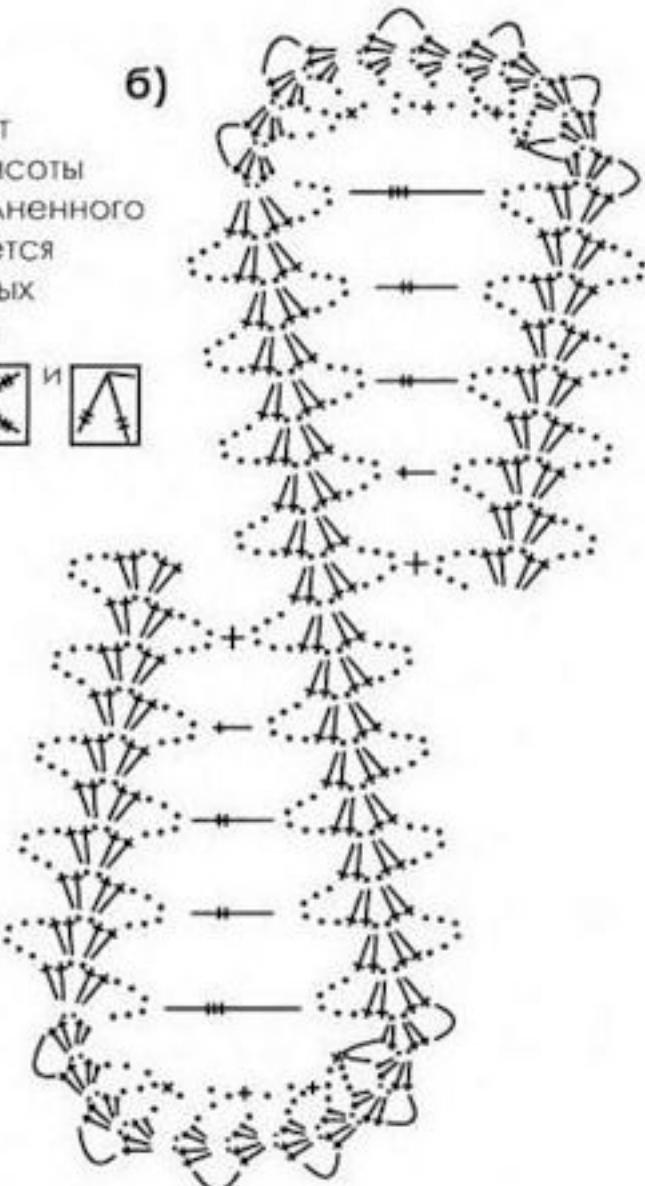

Последовательность соединения элементов вороте

Условные обозначения:



- - возд. п.
- ~ - соед. п.
- + или | - ст. б/н
- † - ст/н

† - ст/2н

† - ст/3н

† - ст/4н

† - ст/5н

~ - арка из в.п.

-
- сделать 6 нак., ввести крючок под соединительный столбик соседних арок, провяз. 3 нак.;
 - сделать 3 нак., ввести крючок под следующий соединительный столбик соседних арок, провяз. 3 нак.;
 - сделать 3 нак., ввести крючок под следующий соединительный столбик соседних арок, провяз. 3 нак.;
 - сделать 3 нак., ввести крючок под противоположную арку, провяз. 3 нак.;
 - провяз. оставшиеся на крючке 3 нак.

-
- сделать 4 нак., ввести крючок под соседнюю арку, провяз. 2 нак.;
 - сделать 2 нак., ввести крючок под арку, противоположную соседней, провяз. 2 нак.;
 - сделать 2 нак., ввести крючок под противоположную арку, провяз. 2 нак.;
 - провяз. оставшиеся на крючке 2 нак.

-
- сделать 3 нак., ввести крючок под соседнюю арку, провяз. 2 нак.;
 - сделать 2 нак., ввести крючок под арку, противоположную соседней, провяз. 2 нак.;
 - сделать 1 нак., ввести крючок под противоположную арку, провяз. 1 нак.;
 - провяз. оставшийся на крючке 1 нак.

-
- сделать 6 нак., ввести крючок под соседнюю арку, провяз. 3 нак.;
 - сделать 3 нак., ввести крючок под арку, противоположную соседней, провяз. 3 нак.;
 - сделать 3 нак., ввести крючок под противоположную арку, провяз. 3 нак.;
 - провяз. оставшиеся на крючке 3 нак.

-
- сделать 2 нак., ввести крючок под соседнюю арку, провяз. 2 нак.;
 - сделать 2 нак., ввести крючок под арку, противоположную соседней, провяз. 2 нак.;
 - провяз. ст. б/н в противоположную арку.